

## 2. Anchoring



### CQR® Anchor

Легендарный якорь. Оригинальный Якорь Lewmar CQR никогда не сломается. Веретено с петлей всегда обеспечивает правильную постановку и максимальную держащую силу, даже в сложных условиях.

Якорь Lewmar CQR одобрен регистром Lloyd's



Galvanized  
CQR® Anchor



Stainless Steel  
CQR® Anchor


#### Selection guide

ANCHOR WEIGHT		BOAT LENGTH OVERALL				
KG	LB	6 M 20 FT	12.2 M 40 FT	18.3 M 60 FT	24.4 M 80 FT	30.5 M 100 FT
7	15	█				
9	20	█				
11	25		█			
16	35		█			
20	44			█		
27	60			█		
34	75				█	
48	105				█	
66	140				█	
81	180				█	
108	240	<p>Для судов большего размера Lewmar рекомендует следовать рекомендациям классификационных сообществ для данного судна</p>				
137	300					
182	400					
227	500					
273	600					

Светлый градиент представляет верхний предел для данной модели. Если есть сомнения, выберите модель большего размера. Информация предоставлена для ориентира. Для получения точных рекомендаций обратитесь к классификационному сообществу.



### Dimensions Diagram

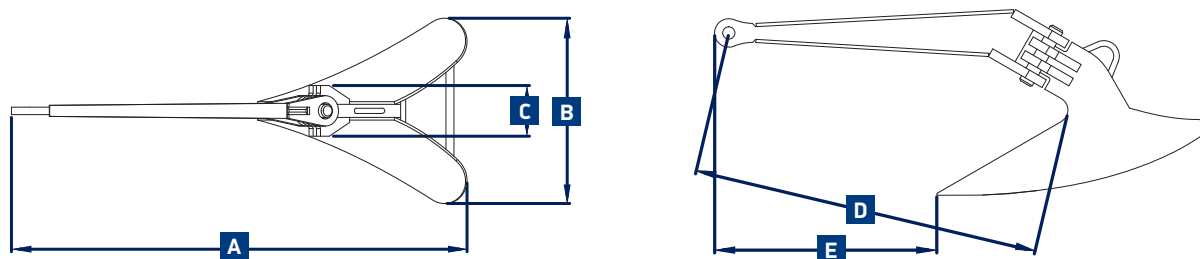

### Спецификации якорей CQR®

GALVANIZED	STAINLESS	ANCHOR WEIGHT		RECOMMENDED CHAIN SIZE		A		B		C		D		E	
						MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN
0056503W	-	7	15	6	1/4	626	24 5/8	253	10	82	3 1/4	439	17 1/4	287	11 1/4
0056504W	-	9	20	8	5/16	690	27 1/8	279	11	86	3 3/8	484	19	313	12 3/8
0056505W	-	11	25	8	5/16	740	29 1/8	299	11 6/8	90	3 1/2	522	20 1/2	336	13 1/4
0056506W	-	16	35	8	5/16	827	32 1/2	335	13 2/8	94	3 3/4	584	23	373	14 5/8
0056507W	-	20	44	10	3/8	901	35 3/8	366	14 3/8	100	3 7/8	635	25	405	16
0056508W	0056205	27	60	10	3/8	989	38 7/8	402	15 7/8	106	4 1/8	700	27 1/2	445	17 1/2
0056509W	0056206	34	75	11	7/16	1071	42 1/8	435	17 1/8	112	4 3/8	754	29 5/8	481	18 7/8
0056510W	0056207	48	105	11	7/16	1196	47	485	19	120	4 3/4	843	33 1/8	530	20 7/8
0056511W	0056208	63	140	12.5	1/2	1337	52 5/8	537	21 1/8	128	5	933	36 3/4	583	23
0056513W	0056209	81	180	12.5	1/2	1450	57	582	23	138	5 1/2	1010	39 3/4	634	25
0056515W	0056210	108	240	14	9/16	1560	61 1/2	641	25 1/4	146	5 3/4	1105	43 1/2	694	27 3/8
0056530W	0056211	137	300	14	9/16	1682	66 1/4	693	27 1/4	154	6	1194	47	746	29 3/8
0056540W	-	182	400	16	5/8	1865	73 1/2	763	30	164	6 1/2	1319	52	828	32 1/2
0056550W	-	227	500	17.5	11/16	2109	83	825	32 1/2	174	6 7/8	1430	56 1/4	875	34 1/2
0056560W	-	273	600	17.5	11/16	2138	84 1/8	870	34 1/4	184	7 1/4	1511	59 1/2	949	37 3/8

Dimensions subject to +/- 2% tolerance

<sup>1</sup>Damage by deformation or bending is not covered by this guarantee

<sup>2</sup>Lloyd's Test Certificate available of individual CQR anchors by arrangement – please speak to your Lewmar representative